

PRORIL

50 Hz

Zaprojektowane tak, by użycie było komfortowe. Niewielka masa, doskonała wydajność, niskie zużycie energii oraz łatwa konserwacja to cechy pomp PRORIL.


Kompaktowa budowa sprawia, że pompy idealnie sprawdzą się na płaskich powierzchniach takich jak piwnice, garaże, baseny i SPA

RĘCZNA POMPA ZATAPIALNA



SMART LITE 750

POMPA ZATAPIALNA



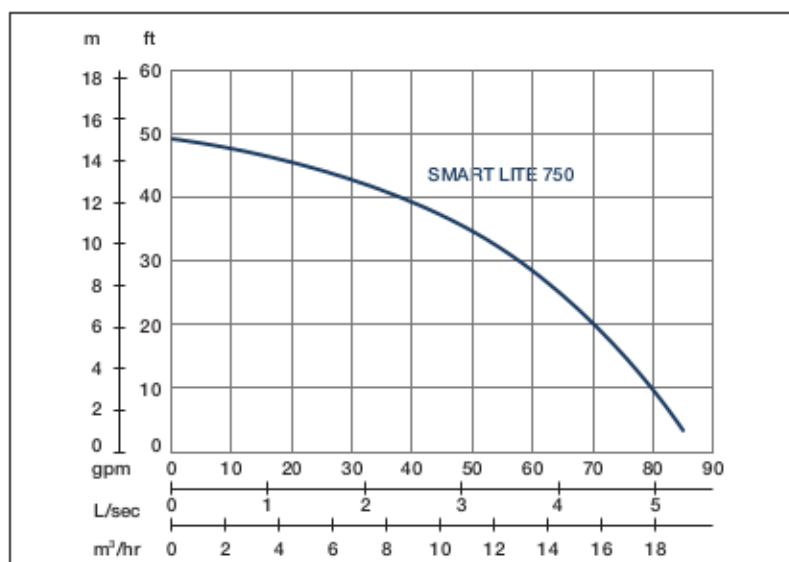

Charakterystyka pracy pompy SMART LITE 750

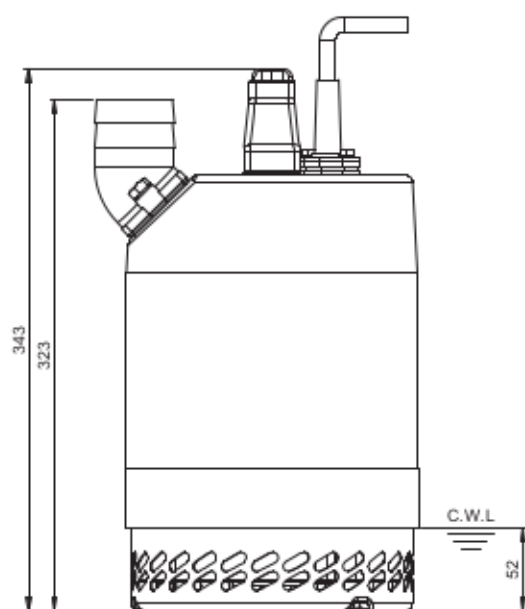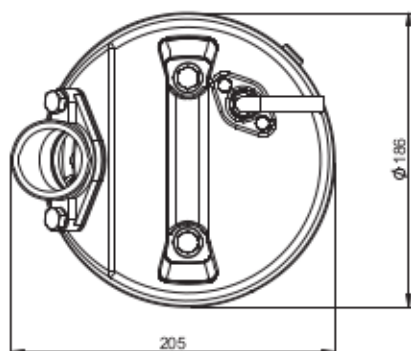

Weight : 12.5kg / 28 lbs

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica wylotu		50 mm (2")
Maksymalna wys. podnoszenia		15 m
Maksymalna wydajność		18 m³/h
Moc		0,75 kW
Wymiary	Średnica	208 mm
	Wysokość	348 mm
Masa		12,5 kg
Maksymalna głębokość zanurzenia		20 m
Zakres pH pracy		pH 5 – pH 8
Maksymalna temperatura płynu		40°C