




coldcut™

Cobra Compact

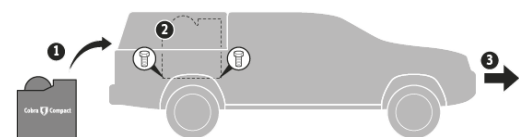

Cobra Compact. Urządzenie może zostać zamontowane na różnych rodzajach podwozi.

Urządzenia gaśniczo-tnące Cold Cut Cobra spełniają wymagania punktu: 7.5.3 wykazu wyrobów z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.

System gaśniczy coldcut™ Cobra zapewnia bezpieczne natarcie na pożar wewnętrzny i gazy pożarowe z pozycji zewnętrznej. Wysokie ciśnienie strumienia wody pozwala materiałowi ciernemu na szybkie przebicie wszystkich znanych materiałów budowlanych, umożliwiając zastosowanie wydajnej mgły wodnej o wysokiej prędkości podawanej do pomieszczenia objętego pożarem.

Konstrukcja systemu coldcut™ cobra compact jest zoptymalizowana pod kątem osiągnięcia maksymalnej efektywności z wykorzystaniem zainstalowanego silnika spalinowego. Kompaktowe wymiary urządzenia Cobra Compact pozwala na zamontowanie tego urządzenia na wielu rodzajach podwozi. Ponieważ urządzenie Compact jest w pełni autonomiczne może służyć na lądzie, na morzu a nawet być przemieszczane przez śmigłowce.

Coldcut™ cobra compact to system gaśniczy (~ max.: 42 l/min i 200 bar) zasilany przez zabudowany silnik benzynowy i standardowo wyposażony w prądownicę wielofunkcyjną (MPN). Połączenie Cobry i MPN sprawia, że jest to bardzo wszechstronna jednostka. MPN poszerza zastosowanie Cobry, a w połączeniu zapewniają zwiększoną zdolność do walki z wieloma różnymi scenariuszami pożarowymi w bardziej skuteczny i wydajny sposób, takimi jak: pożary samochodów, pożary zewnętrzne, dogaszanie, dekontaminacja oraz gaszenie z wykorzystaniem środków pianotwórczych. Prądownica MPN posiada wbudowany zawór oraz regulację kąta podawanego prądu – od zwartego do rozproszonego.

coldcut™  **cobra**

Cold Cut Systems Svenska
AB P.O. Box 10181
SE-434 22 Kungsbacka
Sweden
phone +46 300 40 41 00
fax +46 300 40 41 19

Przedstawiciel w Polsce:
ARMATEC s.c
Bokszerska 1/208
02-682 Warszawa
tel: +48 224282902
email: biuro@armatec.pl

info@coldcutsystems.com
www.coldcutsystems.com

dane	standard	opcje dodatkowe
Wydajność (20° C, 50% wilg., poziom morza)	około ~37 l/min max. 42 l/min Ciśnienie pompy: 180-200 bar	
Napęd	Silnik benzynowy, 31 KM	
Zbiornik cierniwa	10 litrów (+/- 0.5 litra), ≈ 5 min. cięcia	
Zwijadło	1/2" 80 metrów, wąż UHP, elektryczne	
Lanca e_{qx}am+rl_{0a}	Dysza 2.3 mm Masa 6 kg Dł.xSzer.xWys: = 1320 x120 x 420 mm, +/- 10 mm	inne długości lancy na życzenie
System sterowania	Radiowo analogowy	
Filtr wody	80 siatkowy (177 µm) filtracja 3 bar @ 50 l/min	
Zbiornik wody		270 litrów, jako opcja
Zbiornik paliwa	10 litrów, benzyna (czas paracy około 70 minut)	
Olej	Silnik 5W/40 Przekładnia: T55 80W-140 Pompa tłokowa: Holst 100	
Masy i wymiary	Sucha masa: około 375 kg D x S x W = 800 x 800 x 1200 mm	Ze zbiornikiem wody: Sucha masa około 400 kg D x S x W = 1200 x 800 x 1200 mm
MPN (prądownica)	~ 40 l/min Ciśnienie na pompie: ~ 80 bar	Nasadka pianowa Dysza mgłowa
Ochrona przed zamarzaniem	Aktywna (wolny przepływ wody): w standardzie	
Cięcie / przebijanie - 3 mm miękka stal - 10 mm miękka stal	Przebijanie: 5-10 sekund 3-40 sekund	

Informacje dodatkowe

Ze względu na pojawienie się na rynku Polskim urządzeń łudząco podobnych do urządzeń Cold Cut Cobra, zalecamy szczególną uwagę podczas wyboru dostawcy urządzenia. Oryginalne urządzenia Cold Cut Cobra są produkowane w Szwecji, sprawdzona konstrukcja i wysoka jakość wykonania są gwarancją BEZPIECZEŃSTWA.

Praca z wysokociśnieniowymi urządzeniami gaśniczo-tnącymi wymaga szkoleń przeprowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Cold Cut Systems oferuje szkolenia dla personelu, zarówno przy obsłudze, jak i planowaniu użycia urządzeń Cold Cut Cobra™. Cold Cut Systems oferuje profesjonalne porady i szkolenia w tych obszarach..

Podana masa i wymiary są orientacyjne. Cold Cut Systems Svenska AB zachowuje prawo do zmian produktowych bez uprzedzenia.