

# SONLUX POWER TUBE

## OŚWIETLENIE POLA AKCJI





**PowerTube** to **wysokoefektywne i bezobsługowe** źródło światła o **dużej mocy**, które doskonale sprawdza się jako oświetlenie pola akcji. **Bardzo solidna i wytrzymała**, wykonana z polikarbonu, szczelna obudowa sprawia, że **PowerTube** jest odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne – co potwierdza odpowiednio **klasa szczelności IP65** oraz **klasa odporności mechanicznej IK08** (odporność na uderzenie młotkiem o masie 1,7 kg z wysokości 29,5 cm). Wszystko to sprawia, że **PowerTube** może pracować nawet w **najtrudniejszych warunkach** bez obawy o uszkodzenie, a producent na swoje produkty udziela **3 lat gwarancji**, która może zostać rozszerzona aż **do 5 lat**.




Źródłem światła zastosowanym w **PowerTube** są najnowszej generacji diody LED, które są **wysokowydajne i oszczędne**, urządzenie może pochwalić się prawie najwyższą klasą energetyczną A++. Dzięki wewnętrznemu **systemowi chłodzenia** oświetlenie jest **bezobsługowe i nie wymaga dodatkowego czasu** na rozgrzanie lub wychłodzenie.

Sterowanie pracą **PowerTube** odbywa się za pomocą przycisku zlokalizowanego w dolnej części najaśnicy, który pozwala na wybór pracy w jednym z dwóch dostępnych trybów 50% lub 100%. Dodatkowo w modelach **ProLine** i **SmartControl** istnieje możliwość sterowania jasnością, odpowiednio za pomocą przycisku lub dedykowanej aplikacji i modułu Bluetooth.

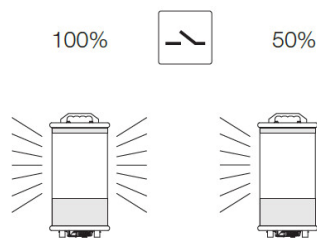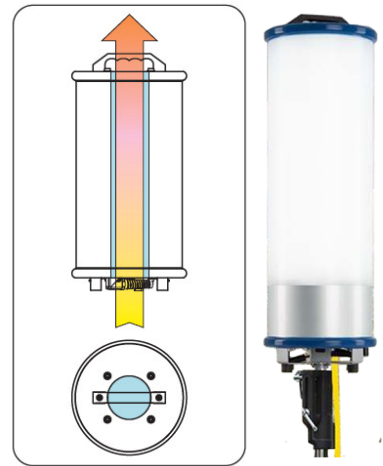

Stosunkowo **niewielkie gabaryty, wygodny uchwyt oraz system mocowania** do statywów sprawiają, że **PowerTube** jest bardzo poręczny i daje **szerokie możliwości użycia**, zarówno jako niezależna przenośna najaśnica jak również jako **lampa dużej mocy**, która może pracować na statywie czy w podwieszeniu.

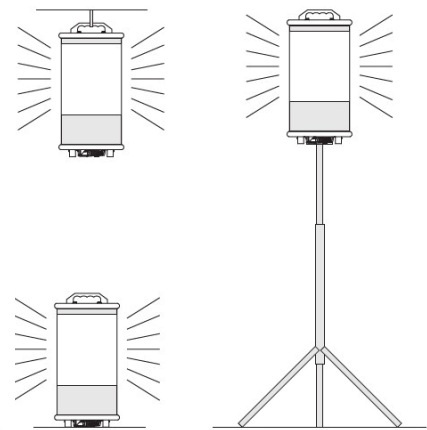

SONLUX						
TYP	POWERTUBE II S		POWERTUBE II M		POWERTUBE II L	
Model	Standard		Standard   ProLine   SmartControl		Standard   ProLine   SmartControl	
						
Moc świecenia efektywna	9 500 lm		20 000 lm		41 500 lm	
Moc świecenia obliczeniowa	12 750 lm		28 100 lm		55 450 lm	
Liczba diod	8 x LED		8 x LED		16 x LED	
Moc	95 W		200 W		400 W	
Długość przewodu	5 m – czarny H07RN-F		Standard 5m – czarny H07RN-F ProLine 7,5m – żółty H07BQ-F SmartControl 5m – żółty H07BQ-F		Standard 5m – czarny H07RN-F ProLine 7,5m – żółty H07BQ-F SmartControl 5m – żółty H07BQ-F	
Odporność mechaniczna	IK08		IK08		IK08	
Szczelność	IP65		IP65		IP65	
Średnica	270 mm		270 mm		270 mm	
Wysokość	590 mm		590 mm		850 mm	
Masa	ok 9,7 kg		ok 10 kg		ok 13,5 kg	
Opcje świecenia	100% - 360° lub 50% - 180°		100% - 360° lub 50% - 180°		100% - 360° lub 50% - 180°	
Sterowanie jasnością	NIE		Standard - NIE ProLine - TAK - przycisk SmartControl - TAK - aplikacja		Standard - NIE ProLine – TAK - przycisk SmartControl - TAK - aplikacja	
Gwarancja	3 lata		3 lata lub 5 lat		3 lata lub 5 lat	
Wtyczka	230 V E+F	230 V E+F IP68 – dodatkowo płatna	230 V E+F	230 V E+F IP68 – dodatkowo płatna	230 V E+F	230 V E+F IP68 – dodatkowo płatna