

**Latarka do kierowania ruchem LED**

# **PSK-36RG PLUS**

## **BĄDŹ WIDOCZNY I BEZPIECZNY**

Nazwa: Latarka do kierowania ruchem PSK-36RG PLUS

Importer: Armatec s.c. ul. Bokserska 1/208 02-682 Warszawa

[www.armatec.pl](http://www.armatec.pl)

[biuro@armatec.pl](mailto:biuro@armatec.pl)

(22)4282902

Made in PRC

## O PSK-36RG PLUS

PSK-36RG PLUS to latarka LED do kierowania ruchem. Odporna na upadki, wodoodporna, dobrze widoczna latarka o dwóch kolorach świecenia i bardzo dobrej widzialności z odległości - widzialność nocą z ponad 1 km.



## O PSK-36RG PLUS



Dobra widoczność



Długa żywotność baterii



Łatwa obsługa



Wiele trybów




Wodoodporna i pyłoszczelna



Odporna na upadek




Odporna na upadek



Praca w ekstremalnych temperaturach



Lekka i kompaktowa



Antypoślizgowy uchwyt



Praktyczna



Dopasowana do potrzeb

## Dwa różne kolory świecenia do wyboru - czerwony lub zielony



Uruchamianie:

Włącz (klik) - Czerwony - Zielony - Wyłącz

Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.: Wolny tryb strobo Czerwony - Zielony - Wyłącz

Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.: Szybki tryb strobo Czerwony - Zielony - Wyłącz




Porównanie wielkości



iPhone

## Budowa

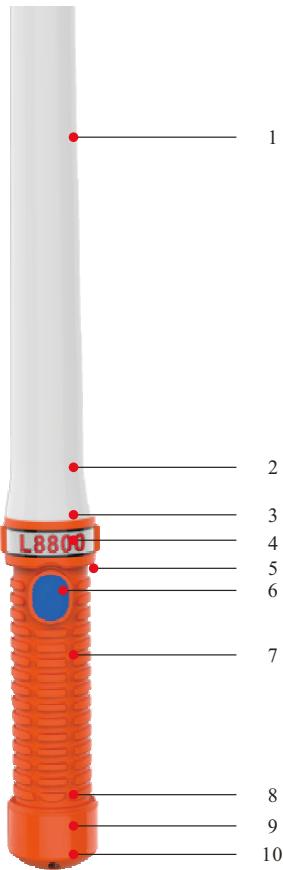	1. Wzmocniona tuba
	2. Odporna na wstrząsy i korozję płytki PCB
	3. Taśma odblaskowa
	4. Trwałe łączenie ultradźwiękowe materiałów
	5. Obudowa płytki PCB
	6. Wodoodporny włącznik - IP 67
	7. Antypoślizgowy uchwyt
	8. Wodoorpne uszczelnienie - IP 67
	9. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej
	10. Wodoodporne zamknięcie - IP 67

## Specyfikacja

Nazwa produktu	Latarka LED do kierowania ruchem	Liczba diod	4 szt. Czerwona + 4 szt. Zielona dioda LED
Średnica	ø40mm	Kolor obudowy	Biały / Czerwony
Długość	400mm	Kolory świecenia	Czerwony / Zielony
Masa	150g (bez baterii)	Widoczność nocą	> 1 km
Zasilanie	2 x bateria typu C	Żywotność LED	> 100000 h
Czas pracy	≥50h	Poziom ochrony	IP67
Napięcie robocze	1.9V-3.2V	Certyfikat	CE
Prąd roboczy	80mA-150mA	Nr patentu	ZL 2020301399814 ZL 2021227891359
Prąd spoczynkowy	<5μA	Pakowanie	1 sztuk / pudełko (50 sztuk / karton)
Temperatura pracy	-30°C~80°C	Informacje o kartonie	500*440*280mm

Stworzona do pracy w skrajnych warunkach

60°C


-20°C



Solidny i odporny na upadki, może wytrzymać test upadku z 5 metrów




Wodoodporny **IP67**

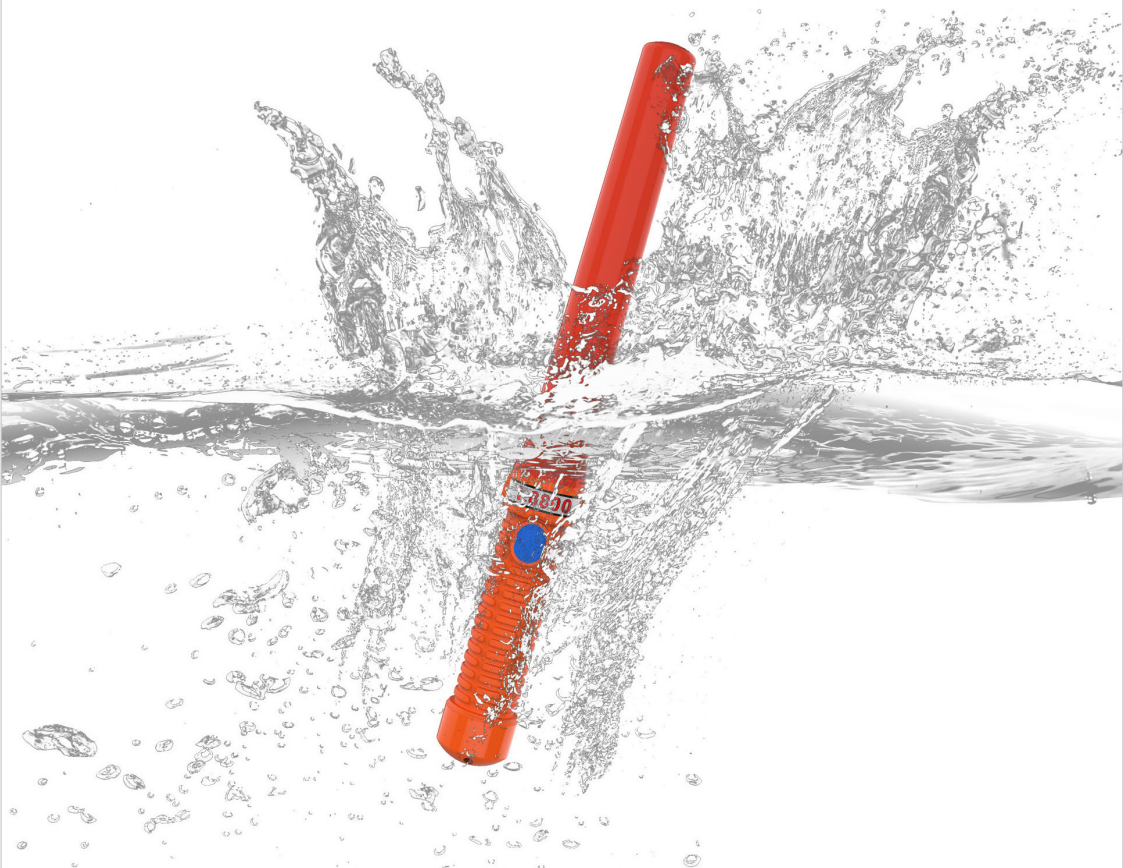

## Montaż baterii



- ① Odkręć tylną pokrywkę i włóż dwie baterie typu C do środka tak aby były umieszczone + do góry.

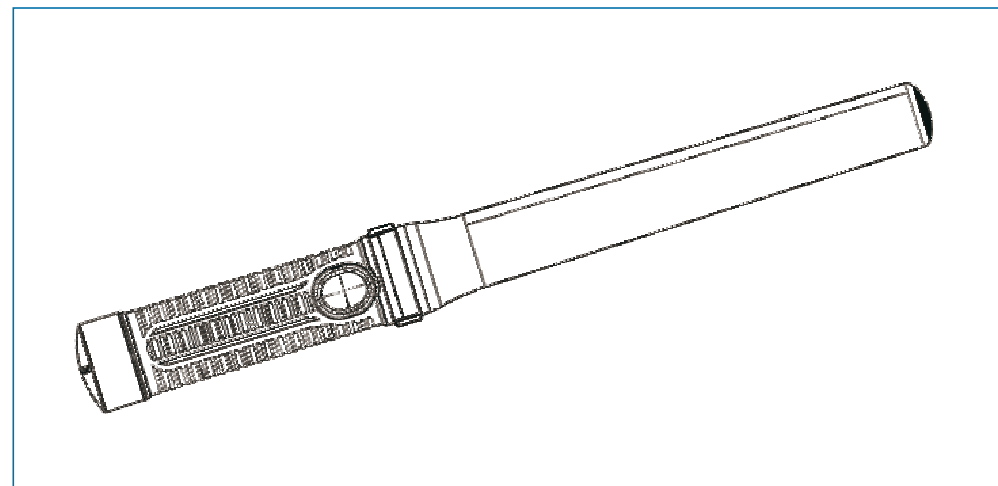

- ② Pewnie dokręć tylną pokrywkę, tak aby latarka nie straciła swojej wodoodporności.