

# myPRO Edge

## Pralnicowirówka

### WE2-9

**Idealne dla firm z równomiernym, codziennym zapotrzebowaniem na pranie, do 4 cykli dziennie, takich jak**

- Hotele, pensjonaty i zajazdy
- Restauracje, kawiarnie i podmioty gastronomiczne
- Przedszkola, żłobki, opieka dzienna
- Salony fryzjerskie, kosmetyczne i wellness
- Obiekty sportowe, fitness i rekreacyjne
- Firmy sprząające i zarządzające obiektami
- Usługi dla mieszkańców poza domem, placówki opiekuńcze, kliniki weterynaryjne i wiele innych



#### **Właściwości i zalety**

- Instalacja typu plug-and-play o ładowności 9 kg oraz elastyczne opcje konfiguracji, w tym układy z pompą lub zaworem grawitacyjnym\*
- Najlepsze efekty prania i pielęgnacja tkanin dzięki unikalnemu bębnowi profesjonalnemu z otworami 4,5 mm dla efektywnego usuwania zabrudzeń\*
- Profesjonalny wybór programów obejmujący specjalistyczne programy dezynfekcji, mopowe i parowe
- Do połowy krótszy czas cyklu\*\*, zapewniając wysoką wydajność przy kompaktowej zabudowie
- Oszczędność czasu: Bawełna 60°C kończy się w zaledwie 75 minut przy użyciu podłączenia do ciepłej wody, skracając czas cyklu o 17 minut w porównaniu z wodą zimną
- Panele przednie i górne ze stali nierdzewnej przyczyniają się do solidnej, długoterminowej niezawodności
- W pełni zgodne z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, zapewniając bezpieczne i odpowiednie użytkowanie w warunkach komercyjnych

\* Idealne dla segmentu zarządzania obiektami i opieki.

\*\* W porównaniu z urządzeniami gospodarstwa domowego.

Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.




| Główne dane techniczne                |           | WE2-9 |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Pojemność prania                      | kg        | 9     |
| Pojemność bębna                       | l         | 70    |
| Klasa efektywności energetycznej      |           | A     |
| Dane dotyczące zużycia <sup>1</sup>   |           |       |
| Całkowity czas (dopływ gorącej wody)  | min./cykl | 75    |
| Zużycie energii (dopływ gorącej wody) | kW        | 0,7   |
| Całkowite zużycie wody                | l         | 68    |

1. Bawełna 60, 100% bawełna 9 kg

| Funkcja                         |                           | WE2-9                                                 |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Prędkość wirowania              | obr./min / współczynnik G | 1.400 / 536                                           |
| Moc całkowita                   | kW                        | 1.75 / 2.1 <sup>1</sup>                               |
| Napięcie zasilania              | V                         | 200 / 220-240 <sup>1</sup>                            |
| Częstotliwość                   | Hz                        | 50 / 60 <sup>1</sup>                                  |
| Poziom hałasu podczas prania    | dB(A)                     | 51                                                    |
| Poziom hałasu podczas wirowania | dB(A)                     | 75                                                    |
| Dopływ wody                     |                           | Gorąca i zimna                                        |
| System odprowadzania            |                           | Pompa odpływowa / zawór spustowy <sup>1</sup>         |
| Komory na detergent             |                           | 3                                                     |
| Oświetlenie bębna               |                           | LED                                                   |
| Nóżki poziomujące               |                           | 4 regulowane nóżki (regulacja o 15 mm)                |
| Liczba programów                |                           | 16                                                    |
| Liczba dodatkowych funkcji      |                           | 6                                                     |
| Proporcjonalność programu       |                           | Dostosowuje się do pełnego lub częściowego obciążenia |

1. Dostępność konfiguracji różni się w zależności od rynku.

| Wymiary                       |    | WE2-9 |
|-------------------------------|----|-------|
| Waga                          | kg | 80.5  |
| Waga z opakowaniem            | kg | 82    |
| Wysokość opakowania           | mm | 900   |
| Szerokość opakowania          | mm | 640   |
| Głębokość opakowania          | mm | 710   |
| 1. Panel obsługi              |    |       |
| 2. Pojemnik na detergent      |    |       |
| 3. Otwieranie drzwi           |    |       |
| 4. Dopływ detergentu w płynie |    |       |
| 5. Gorąca woda                |    |       |
| 6. Zimna woda                 |    |       |
| 7. Pompa spustowa             |    |       |
| 8. Zawór spustowy             |    |       |

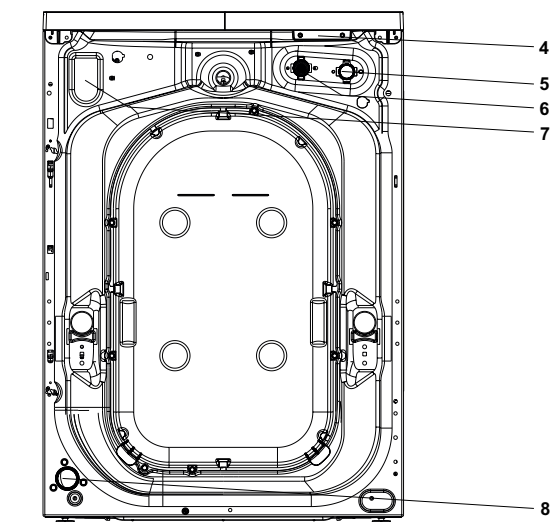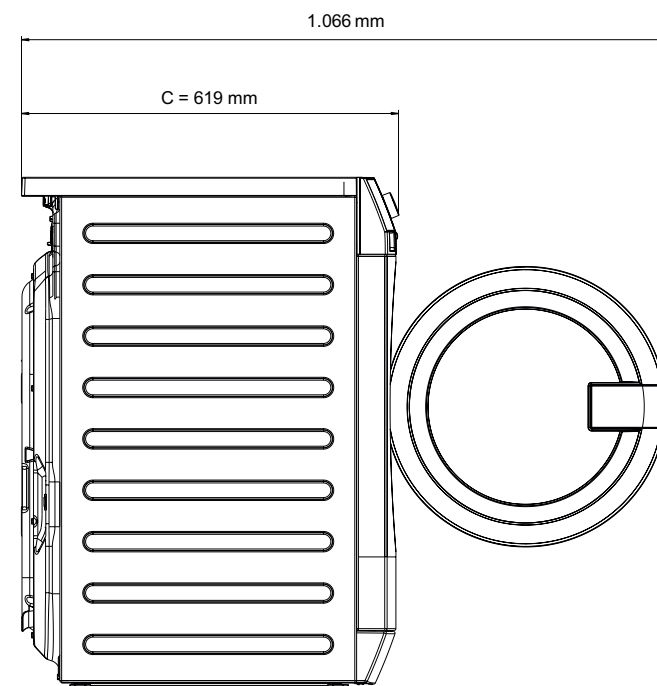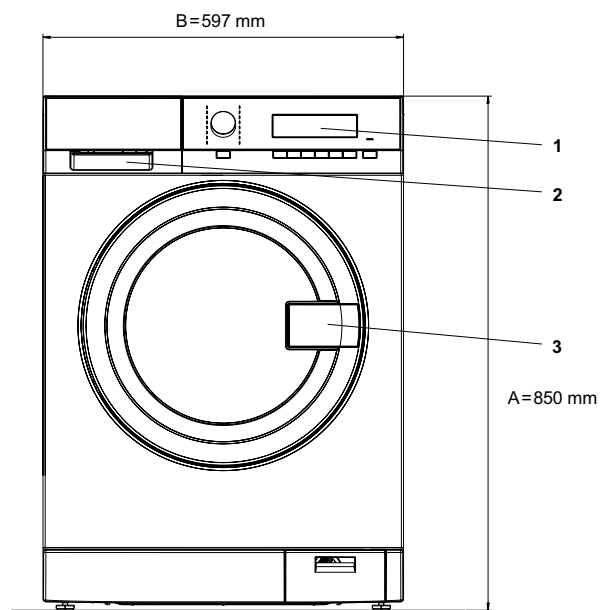

## **Akcesoria**

- Podstawa z wysuwaną szufladą
- Zestaw do układania w słup z wysuwaną półką
- Zewnętrzne złącze do dawkowania detergentu w płynie
- Zestaw morski

