

myPRO Edge

Suszarka z pompą ciepła

TD2-9HP

Idealne dla firm mających stałe dzienne zapotrzebowanie na pranie, do 4 cykli dziennie, takich jak

- Hotele, pensjonaty i zajazdy
- Restauracje, kawiarnie i podmioty gastronomiczne
- Przedszkola, żłobki, opieka dzienna
- Salony fryzjerskie, kosmetyczne i wellness
- Obiekty sportowe, fitness i rekreacyjne
- Firmy sprząające i zarządzające obiektami
- Usługi dla mieszkańców poza domem, środowiska opiekuńcze, kliniki weterynaryjne i wiele innych

Właściwości i zalety

- Instalacja typu plug-and-play o pojemności 9 kg i 16 programach suszenia, aby sprostać każdemu potrzebie
- Delikatne dla tkanin dzięki suszeniu pompą ciepła w niskiej temperaturze, a kontrola wilgotności resztkowej zapobiega przesuszeniu i oszczędza energię
- Oszczędność do 60% energii w porównaniu z suszarkami wywiewnymi i kondensacyjnymi dzięki wydajnej technologii pompy ciepła
- Przyjazna dla środowiska konstrukcja z czynnikiem chłodniczym R290
- Przednie i górne panele ze stali nierdzewnej zapewniają solidność i długotrwałą niezawodność
- W pełni zgodne z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, zapewniającą bezpieczne i odpowiednie użytkowanie komercyjne



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.




Główne dane techniczne		TD2-9HP
Pojemność suszenia	kg	9
Pojemność bębna	l	120
Klasa efektywności energetycznej		D
Wydajność kondensacji		C (85%)
Dane dotyczące zużycia ¹		
Czas całkowity	min./cykl	149
Zużycie energii	kW	2.05

1. Program Normal Dry (początkowa wilgotność resztkowa 50%) 100% bawełna, 9 kg

Funkcja		TD2-9HP
Technologia suszenia		Pompa ciepła
Moc całkowita	kW	0,7
Napięcie zasilania	V	220-240
Częstotliwość	Hz	50
Deklarowany hałas podczas suszenia	dB(A)	66
Emisja ciepła (przy 20°C otoczenia)	W	800
Gaz chłodniczy		R290 (węglowodór, hermetycznie zamknięty)
Ciężar gazu	kg	0.149
Potencjał ocieplenia globalnego (GWP)*		0.02
Oświetlenie bębna		LED
Nóżki poziomujące		4 regulowane nóżki (regulacja do 15 mm)
Liczba programów		16
Dodatkowe funkcje		6

*Zgodnie z IPCC AR6.

Wymiary		TD2-9HP
Waga	kg	50
Waga z opakowaniem	kg	51.5
Wysokość opakowania	mm	890
Szerokość opakowania	mm	640
Głębokość opakowania	mm	680
1. Panel sterowania		
2. Zbiornik skroplonej wody		
3. Otwieranie drzwi		

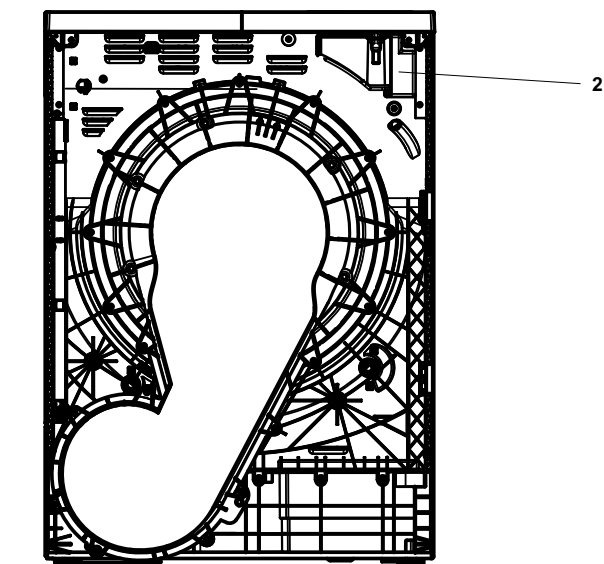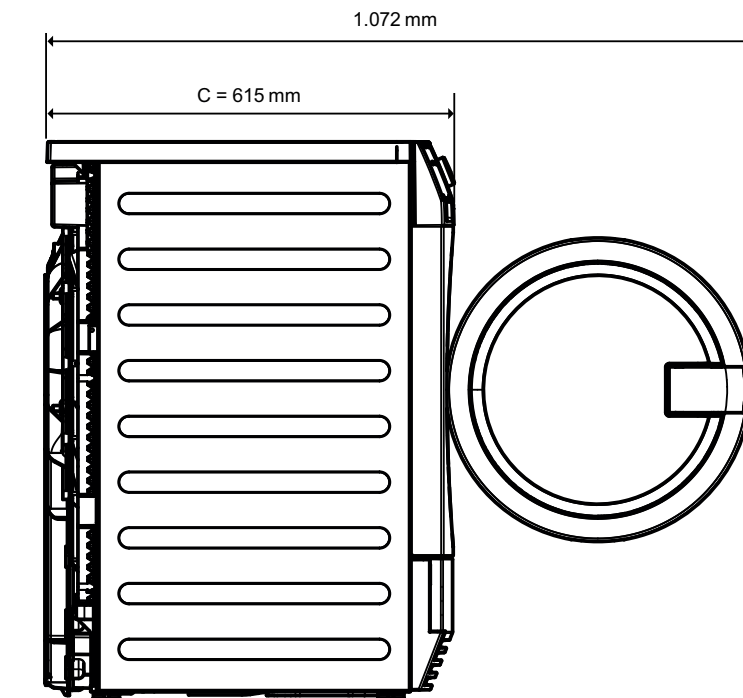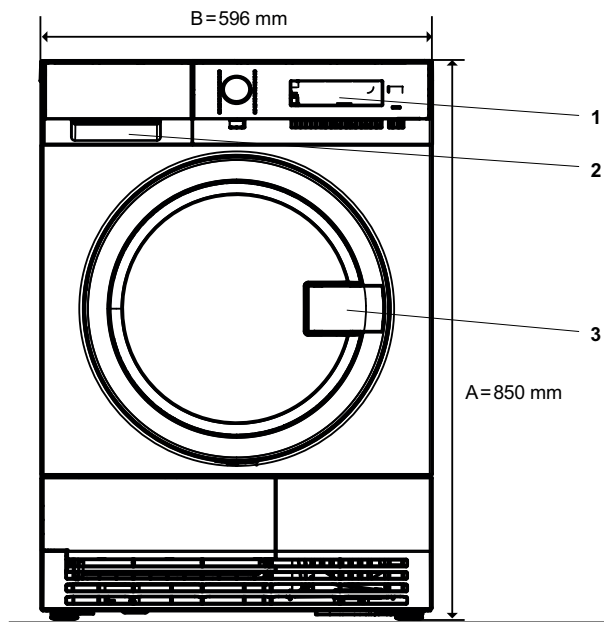

Akcesoria

- Podstawa z wysuwaną szufladą
- Zestaw do układania w stosy z wysuwaną półką

